

取扱い商品のご案内

ハイアラム BA039



BA039-12S




定格電圧：DC12-36V
定格電流：1.0A以下
音圧：切替式 97・107・112±4dB
周波数：700-1,500Hz
発音体：ドライバー
重量：1,680g
耐雨性：可
備考：音圧切替スイッチ

BA039-12B


定格電圧：DC12-36V
定格電流：0.8A以下
音圧：切替式 97・107・112±4dB
周波数：700-1,500Hz
発音体：ドライバー
重量：1,680g
耐雨性：可
備考：音圧切替ブリッジ

BA039-06

定格電圧：DC48V
定格電流：1.0A以下
音圧：切替式 97・107・112±4dB
周波数：700-1,500Hz
発音体：ドライバー
重量：1,680g
耐雨性：可
備考：音圧切替ブリッジ

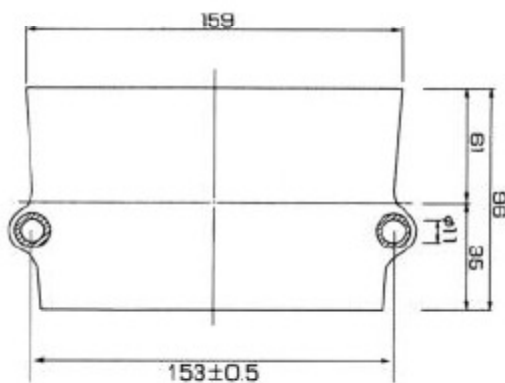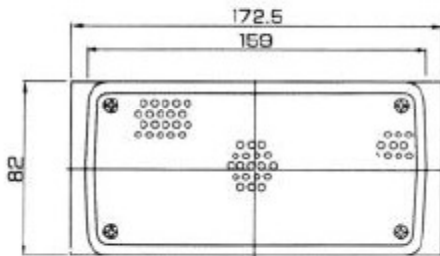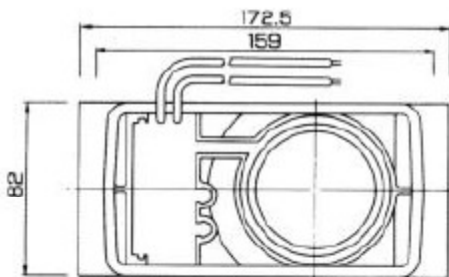

切替ブリッジ式(12B/06)

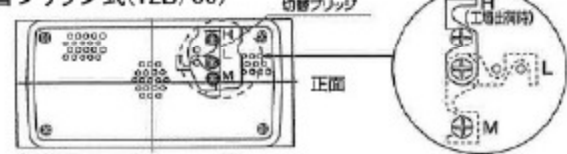

切替スイッチ式(12S)

