

取扱い商品のご案内

標準型・低型油圧ジャッキ

STANDARD & LOW PROFILE BOTTLE JACK
 機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。
 2tonから100tonまで豊富なバリエーション
 Most widely used in various fields such as machinery, construction, automotive industry, etc.
 A full range of capacity from 2 to 100 ton.



標準型・低型油圧ジャッキ 仕様 STANDARD LOW PROFILE BOTTLE JACK SPECIFICATIONS

仕様 Spec.	呼び荷重 Capacity (ton)	最低高さ Min. Height (mm)	揚程 Lift (mm)	補助ネジ Extension Screw Height (mm)	最高高さ Max. Height (mm)	質量 Weight (kg)
MS-2S	2	150	85	50	285	2.2
MS-2	2	180	115	50	345	2.4
MS-3	3	190	115	60	365	3.0
MN-4	4	190	115	70	375	4.0
MS-5Y	5	200	120	70	390	3.9
MH-5	5	200	120	70	390	4.6
MH-7	7	200	120	70	390	5.5
MH-10	10	240	150	80	470	7.9
MH-15	15	265	165	80	510	10.4
MH-20	20	270	160	-	430	12.2
MH-30Y	30	280	160	-	440	18.5
MH-50Y *	50	305	170	-	475	37.0
MH-100Y *	100	305	145	-	450	93.0
MHB-10	10	170	95	75	340	6.4
MHB-15	15	170	90	70	330	8.0
MHB-20	20	180	85	40	305	10.2
MHB-30Y	30	180	80	-	260	14.0

*印は安全弁付です。



フォークリフト用ジャッキ 仕様 FORKLIIFT JACK SPECIFICATIONS

仕様 Spec.	能力 Capacity (ton)	最低高さ Min. Height (mm)	揚程 Lift (mm)	最高高さ Max. Height (mm)	質量 Weight (kg)
HFD-10F-2	10	120 770-440 560-160	100	220 770-440 560-280	7.7

二段式油圧ジャッキ

TWO STAGE-TELESCOPIC JACK
 低い位置より高揚程が得られます。
 With long travel from low position.



二段式油圧ジャッキ 仕様 TWO STAGE-TELESCOPIC JACK SPECIFICATIONS

仕様 Spec.	呼び荷重 Capacity (ton)	最低高さ Min. Height (mm)	揚程 Lift (mm)	補助ネジ Extension Screw Height (mm)	最高高さ Max. Height (mm)	質量 Weight (kg)
NPD-1.5-5	1.5	170	205	-	375	3
HPD-4I	4	150	160	30	340	4.3
HFD-10-2	10	170	180	70	420	8.7
HFD-15	15	170	180	70	420	12

ミニタイプ油圧ジャッキ

MINI JACK
 重量物の組み立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。
 Super low profil small jack convenient for delicate work such as fine adjusting or centering of heavy machinery.




ミニタイプ油圧ジャッキ 仕様 MINI JACK SPECIFICATIONS

仕様 Spec.	呼び荷重 Capacity (ton)	最低高さ Min. Height (mm)	揚程 Lift (mm)	最高高さ Max. Height (mm)	質量 Weight (kg)
MMJ-5C-2	5	60	20	80	1.9
MMJ-5T-2	5	85	40	125	2.4
MMJ-10	10	120	30	150	5.5
MMJ-20	20	130	30	160	8.0
MMJ-50Y	50	140	30	170	19.0

(注)「最低高さ」「最高高さ」は、平型アダプター使用時の高さです。
 Note Each height measured With flat adaptor.
 ※付属品ピン型アダプター

歯車の脱着作業




芯出作業(微量調整可)



横方向の使用も可能です。

All models work both in vertical and horizontal position
 標準・低型は○印方向90度の範囲、ミニタイプは図の方向のみ90度に使用できます。
 When used in horizontal position, pump must be in the position as illustrated here.
 横方向の使用での揚程は油量の関係により50%になります。

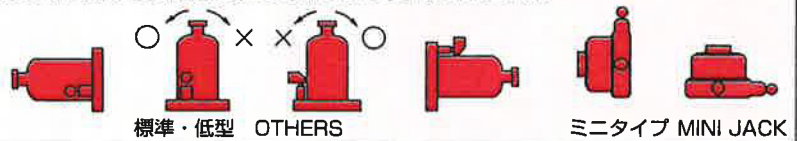

取扱い商品のご案内

爪付き油圧ジャッキ



爪位置が低くわずかなすき間でも使えます。
 家屋の移動、機械の据え付け、造船、橋梁、プラント、工事の
 必須アイテムです。



MHC-2RS-2



MHC-5RS-2



MHC-3SL-2

形式	仕様	呼び荷重(ton)		爪部寸法(mm)				質量 (kg)
		爪部	頭部	最低高さ	揚程	最高高さ	爪長さX幅	
MHC-2RS-2	※	2	5	19	113	129	50x65	13
MHC-5RS-2	爪STD タイプ	5	10	22	120	142	57x75	19
MHC-10RS-2		10	20	28	145	173	60x100	36
MHC-1.5SL-2	※	1.5	5	22	113	132	80x55	14
MHC-3SL-2	爪ロング タイプ	3	10	25	120	142	100x75	22
MHC-6SL-2		6	20	28	145	173	100x90	37



フォークリフト部品センター
株式会社 丸安商会



〒553-0003 大阪市福島区福島8丁目18番14号
 TEL . 06(6452)5211(代) FAX . 06(6452)5217