

取扱い商品のご案内





耐油ホース **O. K. エクセル-100**

	サイズ	標準寸法(mm)		最高使用圧力 (MPa)	最小曲げ 半径(mm)	外被		重量 (g/m)	
		内径	外径			色	形状		
	6X1B	6.6	12.7	1.5	65	黒	平滑	130	
	8X1B	8.1	14.3	1.5	70			160	
	9X1B	9.7	15.9	1.5	75			170	
	12X1B	13	19.8	1.5	100			240	
	15X1B	16.2	23.5	1.5	125			310	
	19X1B	19.3	27.7	1.5	150			430	
用途	①油圧回路の配管用 ②作動油、潤滑油、重油などの移送用 ③燃料油・ガソリン・灯油・軽油等(これらは使用条件によります のでご相談ください) ④ウォーター用			使用温度範囲	雰囲気温度	-40~+70℃			
					輸送物温度	(油) -40~+100℃ (水) -40~+50℃			
材質	内管ゴム	耐油性合成ゴム			標準出荷長さ	6~12φ	20,50,100,200m		
	補強層	合成繊維				15~28φ	20,50,100m		
	外被ゴム	耐候性合成ゴム				32~38φ	20,50m		

※注意: 本ホースはサージ圧(衝撃圧)がかかる場合は使用できません。サージ圧(衝撃圧)がかかる場合はパスカートホース(PA)をご使用ください。

トルコン用にお奨めします。

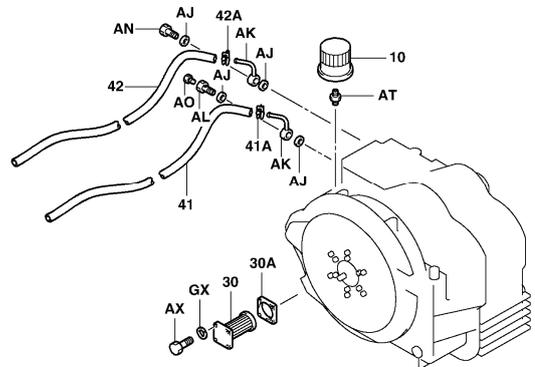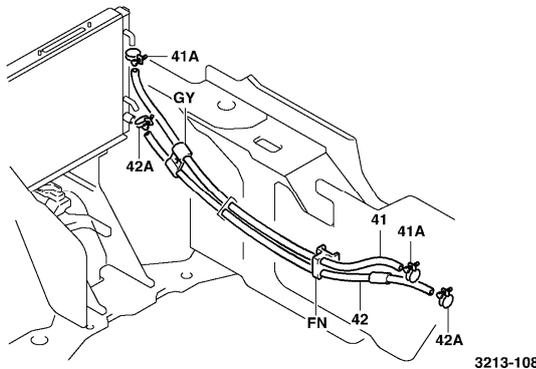

作動油・ガソリン等に。

内外面とも特殊合成ゴムを使用し、優れた耐油性はもちろんのこと耐候性・耐摩耗性にも優れています。
軽量かつ屈曲性に富んでいるため、取扱いが簡単です。
真円製法ですので、芯金具の挿入ズレなどが殆どなくなりました。



フォークリフト部品センター

株式会社 丸安商会

〒553-0003 大阪市福島区福島8丁目18番14号
TEL . 06(6452)5211(代) FAX . 06(6452)5217

