

前後2カメラドライブレコーダー X0-5FR

48Vバッテリー車対応
Wi-Fi通信機能搭載の
ハイスペックドライブレコーダー



急激な明るさの変化に強いHDR搭載

倉庫の出入りなどで明暗差が激しく変化するときにかかる「白飛び」や「黒つぶれ」を防ぎ、鮮明な映像を記録します。



HDRあり

HDRなし

前後2台のカメラで録画

前方カメラ・後方カメラの2台で広範囲を録画できます。ヘッドガード前端に取り付けられれば運転手の表情も確認可能。



リアルタイム映像で取付け簡単

スマートフォンでリアルタイム映像の確認が可能です。カメラ取付時の位置確認も簡単に行えます。

リアルタイム前方

橋モードでは、より広い全体画面を確認することができます。



基本構成品



X0-5 本体



専用SDカード (32GB)



電源ケーブル



SDカード取り出し口用ドライバー

本体取付用マジックテープ
カメラ取付用両面テープ



Full-HD (前方カメラ)




Full-HD (後方カメラ)

別売り (オプション)



専用SDカード (128GB)

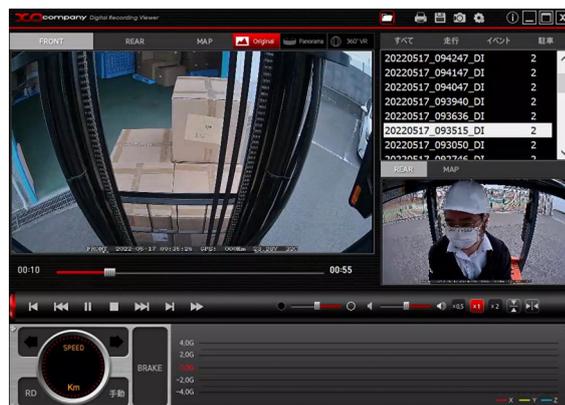

専用PCビューアーソフト
スマートフォンアプリ
※Mac PCは対応していません。



品番	品名	備考
X0-5FR	X0-5 前後2カメラドライブレコーダー	電源電圧：DC10V~50V
X0-SD32	専用SDカード(32GB)	標準同梱品
X0-SD128	専用SDカード(128GB)	

<https://www.maruyasu-s.co.jp/>



フォークリフト部品センター

株式会社 丸安商会

〒553-0003 大阪市福島区福島8丁目18番14号

TEL . 06(6452)5211(代) FAX . 06(6452)5217



製品仕様

サイズ (突出部除く)	本体	130(W) x 98(D) x 27(H) mm
	前方カメラ	47(W) x 45(D) x 40(H) mm
	後方カメラ	47(W) x 45(D) x 40(H) mm
重量	本体	210 g (Wi-Fiを含む)
	前方カメラ	197 g (ケーブル及びブラケット含む)
	後方カメラ	197 g (ケーブル及びブラケット含む)
記録媒体		Micro SD 32GB~256GB (32GBカード同梱)
有効画素数		1920 x 1080(FHD) 、200万画素
解像度		1080P FHD
画質		HDR (High Dynamic Range)
イメージセンサー		SONY IMX307 Image Sensor
画角	前方カメラ	128度(D) 105度(H) 55度(V)
	後方カメラ	128度(D) 105度(H) 55度(V)
Wi-Fi		有 (通信範囲 : 約 5 m以内)
センサー		G センサー
音声		ON/OFF 可能
記録形態	常時録画	常時録画 + イベント録画
	駐車録画	常時録画、モーション録画、衝撃録画、タイムラプス
	イベント録画	衝撃録画
防塵・防水設計		本体 IP65 , カメラ IP69
記録映像の再生方法		専用ビューアー・アプリ (Window XP/Android 5.0/iOS 10.1バージョン以上)
電源電圧		DC 10V ~DC 50V
消費電力		1CH 時 : 4.5W、2CH 時 : 5.0W
動作温度		-20°C ~ 70°C
保証期間		1年 (消耗品を除く)

録画時間

区分		32GB(29.81GB)			備考	
		低画質	中画質	高画質		
SD分割	常時録画 (69%)	SD メモリ	20.43GB			走行モード 前方 : 30fps 後方 : 25fps (10fpsの場合 録画時間3倍)
		FILE 容量/分	54.1MB/1分	80.2MB/1分	106.8MB	
		FILE 数/分	387個/1分	260個/1分	195個/1分	
	録画時間	6時間27分	4時間20分	3時間15分		
	イベント 録画 (20%)	SD メモリ	5.92GB			
		FILE 容量/秒	18.1MB/20秒	27MB/20秒	35.8MB/20秒	
		FILE 数/秒	335個/20秒	224個/20秒	169個/20秒	
	録画時間	1時間51分	1時間15秒	56分		
	駐車録画 (モーション) (10%)	SD メモリ	2.96GB			
		FILE 容量/秒	4.8MB/20秒	9.6MB/20秒	9.6MB/20秒	
FILE 数/秒		631個/20秒	315個/20秒	315個/20秒		
録画時間	3時間30分	1時間45分	1時間45分			