

# ワイヤレスフォークリフト モニターカメラ

録画機能付き!  
SDカード  
128GB使用なら  
約220時間  
録画OK!

カメラ用バッテリー

※**リン酸鉄リチウム**を採用しているため、発火の危険性がなく、安心してご利用頂けます

センターカメラ

ツメ先カメラ

モニターもバッテリー駆動可能!  
(オプション対応になります)  
配線工事不要。誰でも簡単取付!

モニター用バッテリー  
(オプション)

7インチモニター  
(防水・非防水)

高所や前方の視界不良時の  
事故やツメ先による  
商品の破損を防ぎます!

MAS-W01S	センターカメラ・非防水モニターセット
MAS-B01S	センターカメラ・防水モニターセット
MAS-W02S	ツメ先カメラ・非防水モニターセット
MAS-B02S	ツメ先カメラ・防水モニターセット

## センターカメラ・ツメ先カメラの映像をモニターに表示

作業員の視野範囲が広がるため、高所や前方の視界不良時の事故防止や、ツメ先による商品の破損防止に繋がります。また、オプションのカメラを併用して、ご利用いただくことでさらに視認性を向上する事が出来ます。

## カメラもモニターも専用小型バッテリーで取付簡単! 配線工事不要!

カメラはマグネット素材のケースなので、フォーク部にしっかり取付出来ます。

モニターの電源はフォークリフトへの配線接続以外にも、専用モバイルバッテリーからも取得できます。

その場合、配線工事は不要となり誰でも取付が出来ます。

## 最大4台までカメラを装着可能

オートペアリング機能で余計な手間を省くことが出来ます。

ツメ先の他、運転席やバック、上部からの撮影も可能です。

## モニター表示映像を常時録画可能

録画した映像はメディアプレイヤーで再生出来ます。


(オプションの防水モニタータイプは録画不可)



# 製品仕様

## センターカメラ

映像素子/有効画素数	1/3CMOS / 48万画素	電波送信距離	100m (バリアフリー)
視野角	水平45°	定格電圧	DC12V
防水レベル	IP69K	動作温度範囲	-20°C~+70°C
耐衝撃加速度	10G	本体サイズ	W83×H44×D27mm

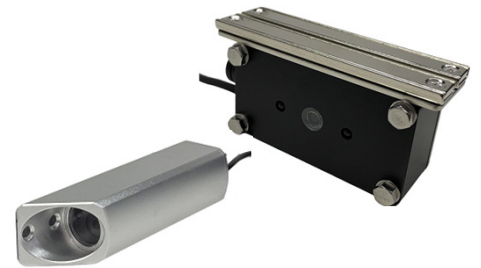

## ツメ先カメラ

映像素子/有効画素数	1/3CMOS / 55万画素	電波送信距離	100m (バリアフリー)
視野角	水平45°	定格電圧	DC12V
防水レベル	IP69K	動作温度範囲	-20°C~+70°C
耐衝撃加速度	17G	本体サイズ	W162×H36×D36mm



付属バッテリーは4時間の充電で、約30時間の使用が可能

## モニター (防水/非防水)

画面サイズ	7インチ	録画メモリ	SDカード 8~256GB
画素数	800×3×480	定格電圧	DC10~32V
輝度	400cd / m <sup>2</sup>	サイズ(防水)	W186×H139×D31mm
映像方式	PAL / NTSC	サイズ(非防水)	W176×H123×D27mm
防水レベル	IP68(防水モニターのみ)	動作温度範囲	-20°C~+70°C

## 各セット構成内容

- 液晶モニターx1
- モニターブラケットx1
- センター or ツメ先カメラx1
- モバイルバッテリーx1
- バッテリー充電器x1

## 各種オプション

### ■モバイルバッテリー (MAS-FB001)



各セットの標準同梱品です  
モニター用、予備用に

### ■バッテリー取付ステー (MAS-FBS01)



モバイルバッテリーをバックレストに固定するブラケットです

### ■バックカメラ (MAS-WCB01)



後方、左右の安全確認用カメラとしてご利用いただけます

### ■延長ケーブル (各種)



## 録画目安時間 ※録画映像は【Windows Media Plater】での再生になります (専用ビューソフトなし)

画面表示	8GB	16GB	32GB	64GB	128GB	256GB
1画面	約14時間	約28時間	約55時間	約110時間	約220時間	約440時間
2画面	約13時間	約25時間	約50時間	約101時間	約201時間	約402時間
4画面	約11時間	約22時間	約43時間	約86時間	約172時間	約344時間

<お問合せ先>

URL <http://www.maruyasu-s.co.jp>

**MFP** Maruyasu  
Forklift  
Parts

フォークリフト部品センター

株式会社 丸安商会

〒553-0003 大阪市福島区福島8丁目18番14号

TEL 06-6452-5211(代) FAX 06-6452-5217

