


取扱い商品のご案内

産業車両用フロンレススポットクーラー PD-3100

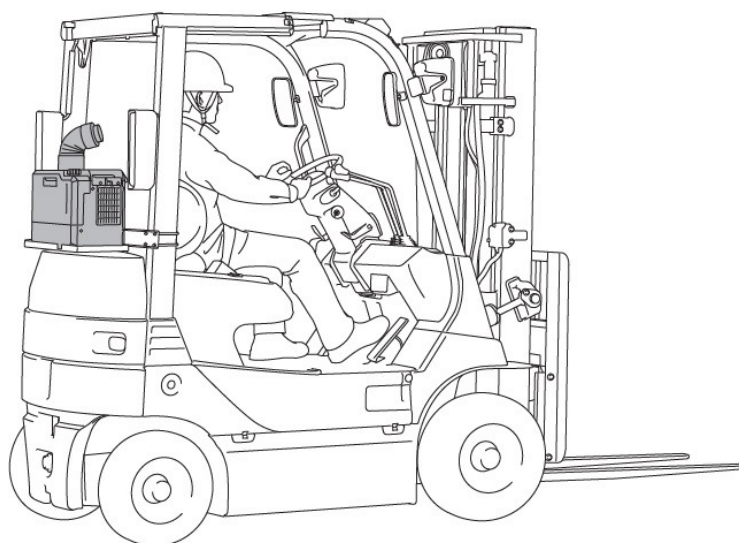

特長1 コンテナ内でも利用できるコンパクトさ

座席後方に取り付けられるコンパクトな製品形状を実現。
高さ制限のあるコンテナ内作業においても、快適な冷風を受けながら作業できます。

特長2 首元までしっかり冷風を届けて暑熱対策に貢献

- | | | | |
|-------|--|--------|--|
| ・サイズ | : 410x214x290mm
(WxDxH) (突起部、吹き出し口除く) | ・重量 | : 約6.3kg(給水タンク空状態) |
| ・入力電圧 | : DC12~55V | ・保護等級 | : IPX4相当 |
| ・消費電力 | : 強 52W・中 30W・弱 15W | ・タンク容量 | : 約2ℓ(1日2回給水11時間稼働)
※気温35℃、湿度60%の場合 |
| ・風量 | : 強 80m³/h・中 70m³/h・弱 50m³/h | ・耐衝撃性 | : 4.5G(非動作時、6方向各1000回) |
| | | ・耐振動性 | : 0.5G(非動作時、6方向計8時間) |

品番	品名	電源電圧
ZEA482501-H	PD-3100 フロンレススポットクーラー 本体のみ	DC12V~48V
ZEA482501-D	PD-3100 フロンレススポットクーラー 標準ダクト	DC12V~48V

※ZEA482501-Hにはダクトは付属されていません。

別途ZEA482501-Dも合わせて、ご購入下さい。

また製品の取り付けには推奨専用架台が別途必要になります。

URL <https://www.maruyasu-s.co.jp>



フォークリフト部品センター
株式会社 丸安商会



〒553-0003 大阪市福島区福島8丁目18番14号
TEL . 06(6452)5211(代) FAX . 06(6452)5217

取り付け用架台一覧

品番	適合	
MFP-BRZ-LFBE	トヨタエコア 1t系	8FBE10～20
MFP-BRZ-LFG	トヨタエンジン車	8FG(D)10～30
MFP-BRZ-LFB	トヨタバッテリー車	8FB(H)10～30
MFP-BRZ-ARE1	アレシス 1t系	FB9P～18P
MFP-BRZ-ARE2	アレシス 2t系	FB20P～25P
MFP-BRZ-ERE2	エルシス 2t、3t系	FG(D)E9P～35AP
		FD10T14～18T14
MFP-BRZ-SNH	住友ナコ車	41-FB09～20PJXIV
		51-FB20～35PJXIV
		03-FG(D)09～35PAXIII

対応架台	(A)適用ピラー奥行 (mm)	(B)適用ピラー幅 (mm)	(C)適用ピラー外外距離 (mm)
MFP-BRZ-LFBE	約75	約43～65	904～1198
MFP-BRZ-LFG	約142	約36～55	904～1198
MFP-BRZ-LFB	約100	約33～50	904～1198
MFP-BRZ-ARE1	コの字ボルト上側：約60 コの字ボルト下側：約75	約30～40	904～1198
MFP-BRZ-ARE2			
MFP-BRZ-ERE2	約100	約26～40	904～1198
MFP-BRZ-SNH	約90	約30～45	904～1198

※計測はカウンターウェイトの上端から上方に約200mm内の範囲で確認してください

