

RHE型


配線が容易な端子台方式のLED回転灯



発光色は4色からお選びください。
R:赤 Y:黄 G:緑 B:青

- ◆明るく、省エネ、長寿命。
- ◆配線に便利な底面端子台式配線を採用。
- ◆別売のマウントラバーを使用すると、
IP55(防塵、防噴流)対応になります。
(隙間のない平面に正方向取付時のみ・通常はIP23)

取付面寸法図

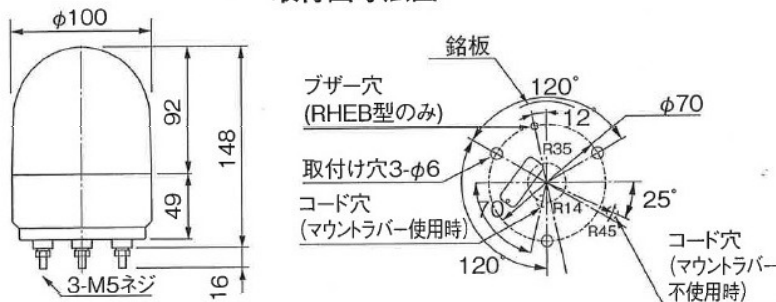

※適用圧着端子のねじ孔径はφ3mmです。また、外径はφ8mmまで使用可能です。

型式	色	定格電圧	消費電力	閃光数	質量
RHE-12	R/Y	DC12V	3.0w	120回/分	0.4kg
	G/B				
RHE-24	R/Y	DC24V	4.0w		
	G/B				
RHE-48 (在庫限りで終了)	R/Y	DC48V	3.5w		
	G/B		3.7w		


RLR型

過酷な使用状況に対応した、メンテナンスフリーの大型回転灯。



発光色は4色からお選びください。
R:赤 Y:黄 G:緑 B:青

- ◆LED光源+ブラシレスモーター+ベアリング採用ギア方式で長寿命。
- ◆11.2G(M2型は除く)の振動に耐える耐震性能。
- ◆上下2点のハイパワーLED光源 & 新リフレクターで高視認性。
- ◆保護等級IP66。
あらゆる方向からの暴噴流にも浸水しない耐塵防水構造。
- ◆さびに強く、耐候性にも優れた樹脂を採用した
オールプラスチックボディ。
※補修用パーツの設定はありません。

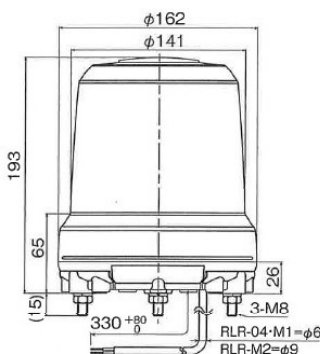

取付面寸法図

RLR-□□



RLR-□□-P



※ご注意※
防水性が求められる場合は、配線時に防水処理を施してください。
電源線端面から浸水する可能性があります。

型式	色	定格電圧	消費電力	閃光数	質量
RLR-M1/RLR-M1-P	R/Y	DC12/24V	7.6w	105回/分	1.0kg
	G/B				
RLR-04/RLR-04-P	R/Y	DC48V	8.2w		
	G/B				