


取扱い商品のご案内

トグルスイッチ

TS50

〔トグルスイッチ ビス式〕

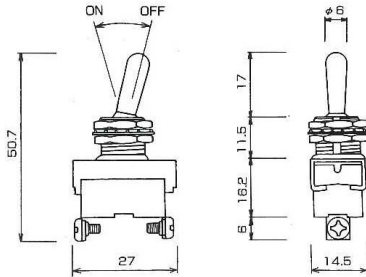

TS50

定格(電流容量) …DC12V 15A 180W
DC24V 7.5A 180W

端子 ……ビス式2P 単極単投


切替回路 ……OFF-ON

取付方法 ……ネジ止め ϕ 12

重量 ……30g

TS51

〔トグルスイッチ ビス式〕

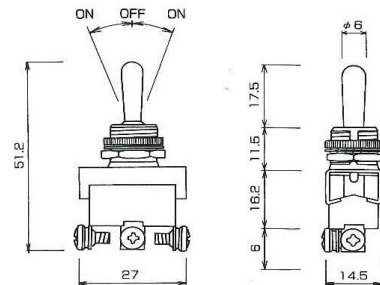

TS51

定格(電流容量) …DC12V 15A 180W
DC24V 7.5A 180W

端子 ……ビス3P 単極双投


切替回路 ……ON-OFF-ON

取付方法 ……ネジ止め ϕ 12

重量 ……30g

TS750

〔防水トグルスイッチ (パネルシール)〕

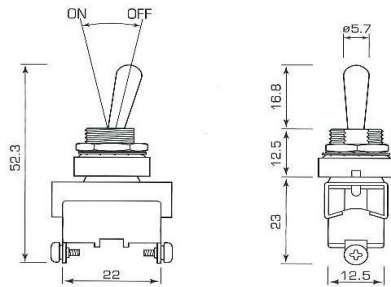

TS750


定格(電流容量) …DC12V 20A 240W
DC24V 10A 240W

端子 ……ビス式2P 単極単投

切替回路 ……OFF-ON

取付方法 ……ネジ止め ϕ 12

重量 ……30g



防水トグルスイッチ共通仕様

定 格	……AC125V 10A, DC12V 15A (抵抗負荷) 微小負荷 DC5V 10mA
接 触 抵 抗	……30m Ω 以下(初期値)
絶 縁 抵 抗	……DC500V・100m Ω 以上(初期値)
帯 電 電 圧	……AC1000V 1分間
寿 命	……機械的寿命50000回以上(開閉頻度30回/1分) 電気的寿命30000回以上(開閉頻度30回/1分) (定格負荷)
端 子 部 強 度	……リード線に引張加重: 8kg fを1分間加えて、リード線接続部に破壊のないこと。
取 付 部 強 度	……0.2kg f-mの締付トルクで取付部が破壊のないこと。
操 作 部 強 度	……レバーに1分間11.5kg fの加重を加え、試験後レバーに変形、破壊等の異常のないこと。
使 用 温 度 範 囲	……-25C~+80C
防 水 性	……JIS-IP67(C0920)
耐 振 性	……JIS-D160 1類B種

他にもスイッチやリレーの取り扱い有ります
お問い合わせ下さい。

納期 2~3日



フォークリフト部品センター
株式会社 丸安商会

〒553-0003 大阪市福島区福島8丁目18番14号
TEL . 06(6452)5211(代) FAX . 06(6452)5217

