

# 取扱い商品のご案内

## ワイヤレスフォークカメラセット

高所や前方の視界不良時の  
事故やツメ先による  
商品の破損を防ぎます！



### ● ツメ先の映像をモニター表示

作業員の視野範囲が広がるため、  
高所や前方の視界不良時の事故防止や、  
ツメ先による商品の破損防止に繋がります。

### ● ワイヤレスカメラなので取付簡単


マグネット素材のケースなので、  
フォーク部にしっかり取付できます。

### ● 最大4台までカメラを装着可能

オートペアリング機能で余計な手間を  
省くことができます。

### ● モニター表示映像を常時録画可能

microSDカード(別売)を挿入すれば  
128GBで最大約220時間録画できます。

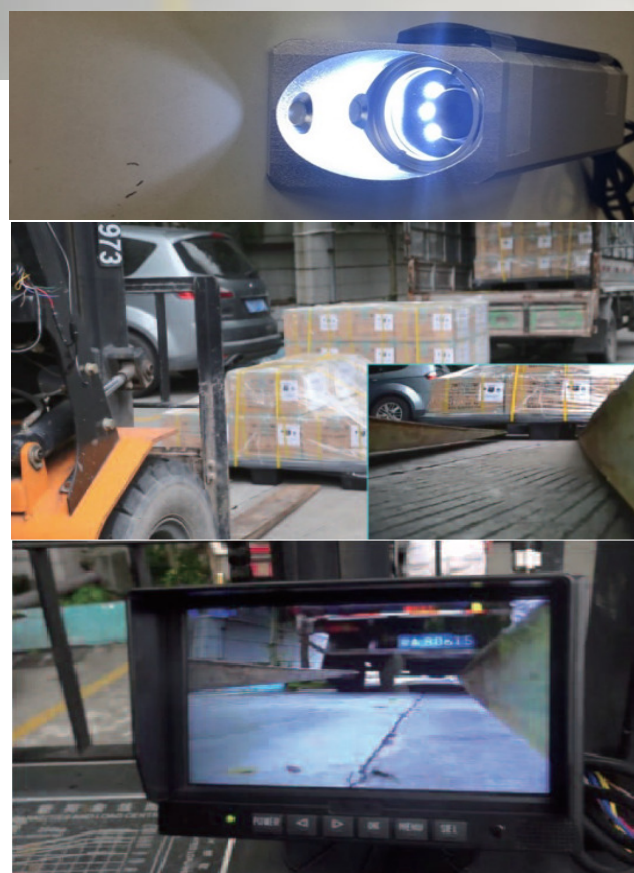

URL <http://www.maruyasu-s.co.jp>

**MFP** Maruyasu  
Forklift  
Parts

フォークリフト 部品センター

株式会社 丸安商会

〒553-0003 大阪市福島区福島8丁目18番14号

TEL 06-6452-5211(代) FAX 06-6452-5217



## 製品仕様

### ■ツメ先取付用ワイヤレスカメラ SSS-CN01

映像素子	1/3CMOS	電波送信距離	100m (バリアフリー)
有効画素数	38万画素(756x504)	映像転送遅延	120ms(0.12秒)
視野角	水平 45°	マイク	無し
防水レベル	IP69K	定格電圧	DC10~32V
耐衝撃加速度	10G	本体サイズ	160(W)x35(H)x35(D)mm
白色LED	3個 (常時点灯)	重量	300g
夜間撮影可能距離	2m	動作温度範囲	-20°C~+70°C
最低被写体照度	0.1Lux	取付方法	ネオジウムマグネット(φ25mmX4個) 固定ネジ X2個
ホワイトバランス	オート		

### ■カメラ用バッテリー SSS-SB01

バッテリー容量	8700mAh	使用時間	10~12時間
防水レベル	IP69K	本体サイズ	64.5(W)x100.5(H)x40.7(D)mm
充電電圧	DC5~16V	重量	450g
充電時間	専用充電器(付属)で約4時間	動作保証温度	-20°C~+60°C
放電電圧	12V / 1.2A(MAX)	取付方法	ネオジウムマグネット(φ15mmX8個)

※バッテリーは消耗品です。使用環境、使用温度によって変動しますが、約2年で交換をお願いします。

### ■7インチモニター SSS-SM01

画面サイズ	7インチ	カメラトリガー	4本
画素数	800x480x3(RGB)	録画方式	MPEG4(.AVI)
コントラスト比	500:1	録画メモリ	microSD 8GB~128GB
輝度	400cd/m <sup>2</sup>	定格電圧	DC10~32V
視野角(下/上/水平)	U:50° D:70° R/L:70°	消費電力	6W(MAX)
映像方式	PAL/NTSC	本体サイズ	100(W)x25(H)x50(D)mm
防水レベル	非防水仕様	動作温度範囲	-20°C~+70°C
カメラ入力	4チャンネル		

### ■セット内容

- ツメ先取付用ワイヤレスカメラ
- カメラ用バッテリー
- 7インチモニター(非防水)
- モニター用ブラケット
- リモコン(モニター操作)
- 電源ケーブル一式



品番	品名
SSS-001S	ワイヤレスフォークカメラセット

※取付けされる車両の電源電圧にあわせたDCDCコンバーターを付属します。  
ご注文時には装着予定車両の電源電圧(DC12V・DC24V・DC48V)をお知らせください。