


取扱い商品のご案内

LEDヘッドライトユニット

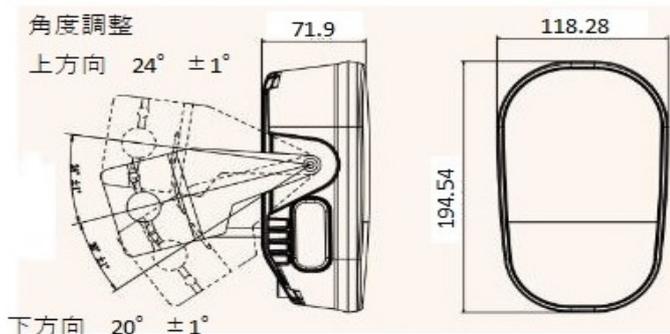

省エネ化！ 視認性向上！

メンテナンス軽減に！！

適応車両：7F / 8Fシリーズ（カウンター車）

（注）車検仕様車を除く

対応電源電圧	: DC12V～80V
機能	: ヘッドランプ / 車幅灯 ウインカーランプ
消費電力	: ヘッドランプ(17W) 車幅灯(0.25W) ウインカーランプ(4.5W)
LED	: 白色LED 3Wx12粒 アンバーLED x13粒
明るさ	: ヘッドランプ(1400Lm) 車幅灯(31Lm) ウインカーランプ(190Lm)
寸法	: 194x118x72(HxWxD)mm
重量	: 750g
使用環境温度	: -40℃～+50℃
耐振動性	: 15.3G
保護等級	: IP6K9K(IP67～68相当)
材質(レンズ)	: ポリカーボネート
材質(本体)	: ポリカーボネート

（内部にアルミダイカスト放熱器）



配光画像(2m先の壁に照射)



赤線: ヘッドライト
青線: スモールランプ
緑線: ウインカーランプ
黒線: アース
カプラは付属しません。
結線時に加工が必要になります。

【オプション品】



エンジン車にはハイフラ現象防止のため別売の抵抗キットが必要になります。

品番	品名	向き
T-HEAD-01R	LEDヘッドライトユニット	右
T-HEAD-01L	LEDヘッドライトユニット	左
HF-KIT	ハイフラ防止抵抗キット(2個セット)	

URL <https://www.maruyasu-s.co.jp> 詳細はホームページをご覧ください。

