


※本製品は法人向け専用品です。転売・譲渡は行わないでください。

フォークリフトのツメ先事故を防ぐ！

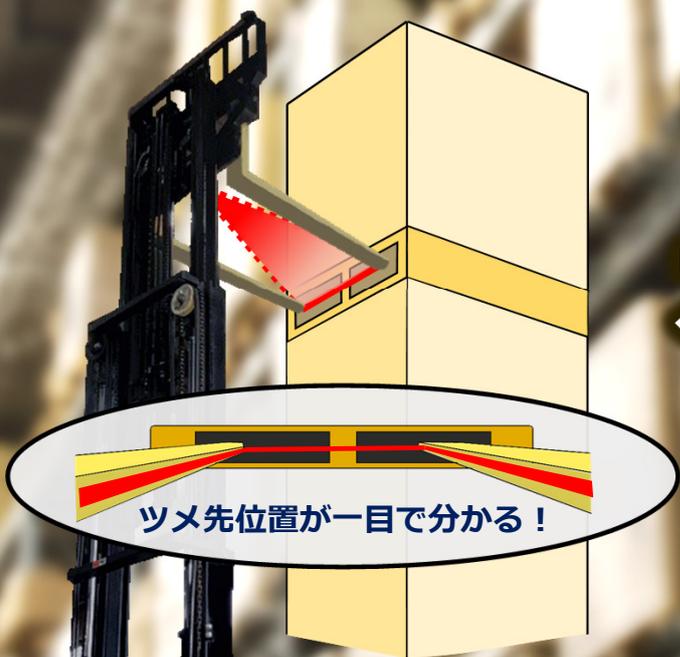

ツメ水平 ポジション レーザー

**ツメの水平を検知し自動でレーザーを照射
高所作業時もツメ位置の把握が容易に可能**

専用モバイルバッテリーで取付簡単。複雑な配線工事不要


ポジションレーザーの電源は、専用モバイルバッテリーで供給可能なため、特別な配線工事が不要です。さらに強力マグネットステーをそれぞれご用意しておりますので、車体に貼り付けるだけで誰でも簡単に取付可能です



製品仕様

水平センサー + レーザー照射器

作動電圧	DC12V	
消費電力	待機時	LED照射時
	25mAh	26mAh
保護等級	IP65	
使用温度範囲	-10℃ ~ +60℃	
寸法	水平センサー	レーザー照射器
	W65 × H50 × D48mm	W32 × H39.1 × D29mm
LED寿命	50,000時間	

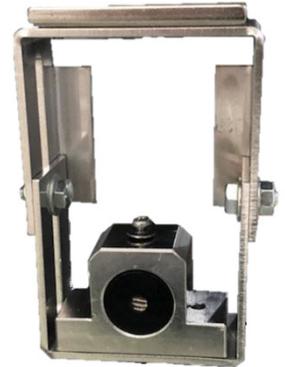

※レーザーブラケット装着イメージ

バッテリーユニット

バッテリー容量	6,000mA
電圧	12.8V ±10%
過充電保護電圧	14.4V
電池	リン酸鉄リチウム
保護等級	IP65 相当
電池残量表示	LED4段階表示
充電時間	4 ~ 5時間
寸法	W165 × H90 × D40mm
重量	約1,500g



※リン酸鉄リチウムを採用しているため、発火の危険性がなく、ご安心してご利用頂けます

※バッテリー稼働時間は約200時間です。

【セット内容】

- ・ 水平センサー / MAS-FA001
- ・ レーザー照射器 / MAS-FA002
- ・ バッテリーユニット / MAS-FB001
- ・ センサーブラケット / MAS-FS001
- ・ レーザーブラケット / MAS-FS002
- ・ 専用バッテリー充電器 / MAS-FB002

セット品番 : MAS-F1S

オプション品 (ワイヤレスカメラ各種)



センターカメラ



7インチモニター



7インチ防水モニター



バックカメラ



センターカメラ併用時

オプションの各種カメラ、モニターとの組み合わせで、更に視認性が向上し事故を抑止します。全てワイヤレスかつモバイルバッテリー駆動が可能なので、誰でも取付簡単！

URL <http://www.maruyasu-s.co.jp>

MFP Maruyasu
Forklift
Parts

フォークリフト 部品センター
株式会社 丸安商会

〒553-0003 大阪市福島区福島8丁目18番14号
TEL 06-6452-5211(代) FAX 06-6452-5217

