

INO-8310-7M 360°俯瞰システム

死角を見える化

CM-720TAJ

7インチTVIモニター（非防水）

※防水仕様、10インチサイズもラインナップ



車両の種類を問わず
カメラの取付可能！



INO-8310

ECUボックス



HD TVIカメラ



取付、キャリブレーション設定全て手配致します！

360°

運転時の視界を 全方位サポート

ウィンカー・バックギアにビュー画面が連動可能



基本ビュー リバースギアビュー トップビュー
(非常灯点灯の時)




左折ビュー 右折ビュー

360°俯瞰システムが安全な理由



周囲が見えるから安全

空から見下ろすようなトップビューとリバース(R)ギアに変換時に自動変換される後方面面で見え狭い駐車空間でも用意に駐車が可能

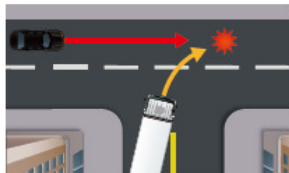


周囲の映像のズレを補正

高画質の4つのカメラで映像合成。カメラの位置による画面の歪みを最小化。




360°視界を確保

車両死角部分の巻き込み、オーバーハングをモニターで確認できるため事故防止になります。

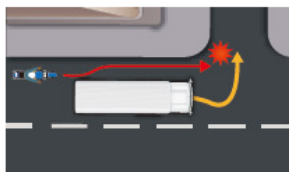

多様なビューモード支援

運転者の便宜に合わせた多様なビューモードで走行中にも車の周りの危険要素を感知。

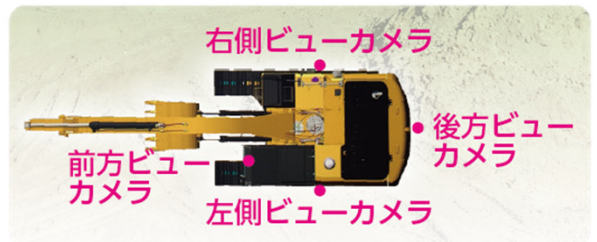

製品仕様

HD TVIカメラ

映像素子	1/3CMOS	防水レベル	IP69K
有効画素数	1280×720	動作温度範囲	-30℃~+75℃
視野角	水平190.5° 垂直119.1°	本体サイズ	W24×H24×D37.3mm

ECUボックス

映像	入力	1280×720(HD TVI 4ch)	定格電圧	DC12~24V
	出力	1280×720(モニター) 720×480(録画機)	トリガー	4ch(リア、左右、その他)
			本体サイズ	W178.9×H113.3×D26mm

7インチTVIモニター(CM-720TAJ)

画面サイズ	7インチワイド	定格電圧	DC12~24V
画素数	800×3(RGB)×480	動作温度範囲	-20℃~+70℃
コントラスト比	500:1	本体サイズ	W187×H113.5×D26.5mm
映像方式	TVI(720P)		

同梱物

【INO-8310】

ECUボックス×1、HD TVIカメラ×4、取扱説明書、カメラ延長ケーブル
○フロント用(5m)×1
○サイド用(10m)×2
○リア用(18m)×1

【CM-720TAJ】

モニター本体×1、専用スタンド×1、取扱説明書

交差補正キットHD(別売) ※設定の際、交差補正キットHD(別売)が必要です。



交差補正ボックス×1、
SDHCカード×2、接続ケーブル×1



トライアングルパターンシート(S/M/L)

Sサイズ: 4.5m×1m


Mサイズ: 6m×1.5m

Lサイズ: 7m×2m

※サイズを選択してください。

※車両によって別売のカメラ延長ケーブルが必要になります。

**カメラの取り付けも心配不要！
ご要望に応じたマグネットステーと
組み合わせ最適な形でご対応**

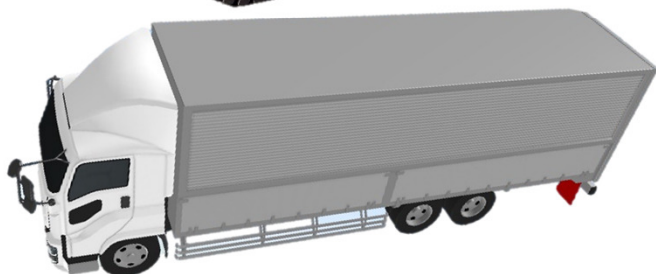

別売オプション

DR-120R
ドライブレコーダー




映像を録画してもしもの時も安心

専用録画機(非防水)

映像	入力	RCA入力	録画方式	H.264
	出力	1系統		録画メモリ
音	声	1系統	定格電圧	DC12~24V
	録画	フレーム	30fps	本体サイズ
モード		normal/Event(G-sensor)	動作温度範囲	-20℃~+70℃

録画目安時間

単位:分	32GB		64GB		120GB	
	normal	event	normal	event	normal	event
30fps	14時間	4時間	28時間	9時間	56時間	18時間

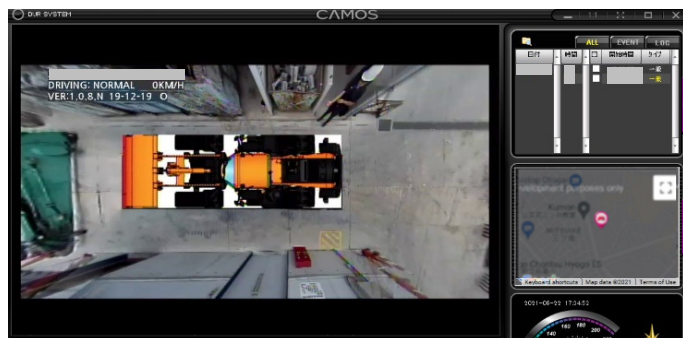

※ドライブレコーダー記録映像を専用PCビューワソフトで再生した際のイメージです

MFP Maruyasu
Forklift
Parts

フォークリフト部品センター
株式会社 丸安商会



〒553-0003 大阪市福島区福島8丁目18番14号
TEL . 06(6452)5211(代) FAX . 06(6452)5217