前後２カメラドライブレコーダー XO-5FR

48Vバッテリー車対応
Wi-Fi通信機能搭載の
ハイスペックドライブレコーダー







XO-5


IP65

Wi-Fi通信対応

48V DC12～48V対応

急激な明るさの変化に強いHDR搭載


倉庫の出入りなどで明暗差が激しく変化するときに起きる「白飛び」や「黒つぶれ」を防ぎ、鮮明な映像を記録します。

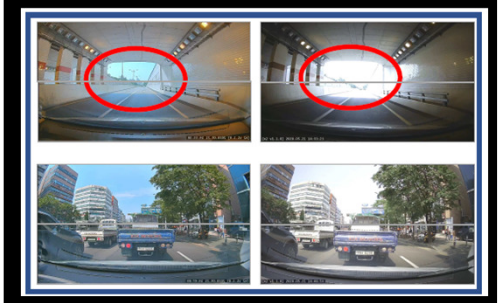

HDRあり　　HDRなし

前後２台のカメラで録画

前方用カメラ・後方用カメラの2台で広範囲を録画できます。
ヘッドガード前端に取り付ければ運転手の表情も確認可能。

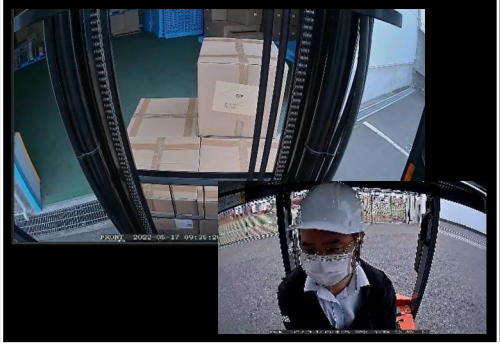

リアルタイム映像で取付け簡単

スマートフォンでリアルタイム映像の確認が可能です。
カメラ取付時の位置確認も簡単に行えます。



基本構成品



XO-5 本体



専用SDカード（32GB）



電源ケーブル



SDカード取り出し口用ドライバー

本体取付用マジックテープ
カメラ取付用両面テープ



Full-HD（前方カメラ）




Full-HD（後方カメラ）

別売り（オプション）



専用SDカード（128GB）

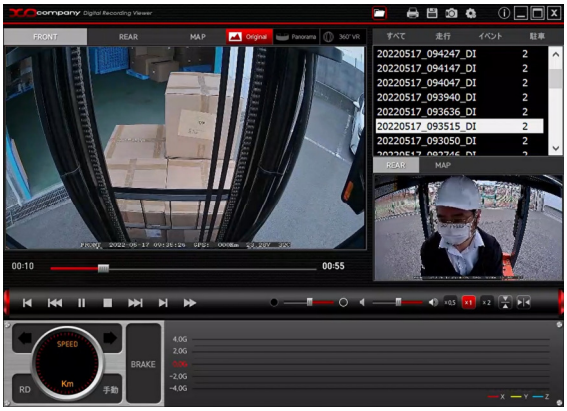



専用PCビューアーソフト
スマートフォンアプリ
※Mac PCは対応していません。

ANDROID　iOS　Windows

品番	品名
XO-5FR	XO-5 前後2カメラドライブレコーダー
XO-SD32	専用SDカード（32GB）
XO-SD128	専用SDカード（128GB）

https://www.maruyasu-s.co.jp/

MFP Maruyasu Forklift Parts

フォークリフト部品センター
株式会社　丸安商会
〒553-0003　大阪市福島区福島8丁目18番14号
TEL．06(6452)5211(代)　FAX．06(6452)5217

製品仕様

サイズ (突出部除く)	本体	130(W) x 98(D) x 27(H) mm
	前方カメラ	47(W) x 45(D) x 40(H) mm
	後方カメラ	47(W) x 45(D) x 40(H) mm
重量	本体	210 g (Wi-Fiを含む)
	前方カメラ	197 g (ケーブル及びブラケット含む)
	後方カメラ	197 g (ケーブル及びブラケット含む)
記録媒体		Micro SD 32GB~256GB (32GBカード同梱)
有効画素数		1920 x 1080(FHD) 、200万画素
解像度		1080P FHD
画質		HDR (High Dynamic Range)
イメージセンサー		SONY IMX307 Image Sensor
画角	前方カメラ	128度(D) 105度(H) 55度(V)
	後方カメラ	128度(D) 105度(H) 55度(V)
Wi-Fi		有　（通信範囲：約５m以内）
センサー		G センサー
音声		ON/OFF 可能
記録形態	常時録画	常時録画 + イベント録画
	イベント録画	衝撃録画
防塵・防水設計		本体 IP65 , カメラ IP69
記録映像の再生方法		専用ビューアー・アプリ (Window XP/Android 5.0/iOS 10.1バージョン以上)
電源電圧		DC 10V ~DC 50V
消費電力		1CH 時 : 4.5W、2CH 時 : 5.0W
動作温度		-20℃～70℃
保証期間		1年 (消耗品を除く)

録画時間

区分			32GB(29.81GB)			備考
			低画質	中画質	高画質	
SD分割 常時優先	常時録画 (70%)	SDメモリー	20.43GB			走行モード 前方：30fps 後方：25fps
		FILE容量/分	54.1MB/1分	80.2MB/1分	106.8MB	
		FILE数/分	387個/1分	260個/1分	195個/ 1分	
		録画時間	6時間27分	4時間20分	3時間15分	
		最大録画時間(低画質/10fps)		約19時間		
	イベント録画 (15%)	SDメモリー	5.92GB			
		FILE容量/分	18.1MB/20秒	27MB/20秒	35.8MB/20秒	
		FILE数/分	335個/20秒	224個/20秒	169個/20秒	
		録画時間	1時間51分	1時間15分	56分	
		最大録画時間(低画質/10fps)		約5時間25分		
	駐車録画 (MOTION) (15%)	SDメモリー	2.96GB			※本製品では 使用しません。
		FILE容量/分	4.8MB/20秒	9.6MB/20秒	9.6MB/20秒	
		FILE数	631個/20秒	315個/ 20秒	315個/ 20秒	
		録画時間	3時間30分	1時間45分	1時間45分	