


取扱い商品のご案内

フォークリフトのツメ先事故を防ぐ！



リン酸鉄バッテリーで取付簡単。複雑な配線工事が不要！

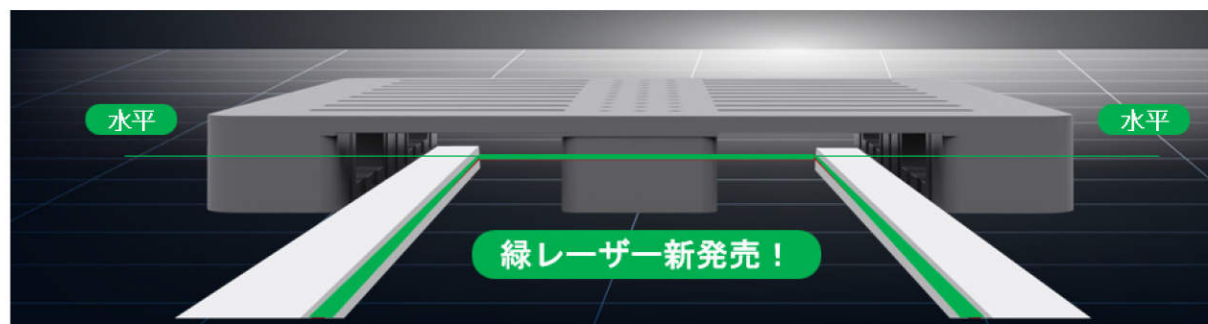

ツメ水平ポジションレーザーの電源は、専用リン酸鉄バッテリーで取得可能なため、特別な電源工事が不要です。さらに専用の強力マグネットステーをご用意しておりますので、車体に貼り付けるだけで、誰でも簡単に取付可能です。

ワイヤレスカメラ（センターカメラ）と組み合わせて、更に視認性が向上！



オプションのワイヤレスカメラ（センターカメラ）とツメ水平ポジションレーザーを併用いただくことで、高所作業時の視認性がさらに向上し、ツメ先による商品の破損事故防止にお役立ていただけます。
※ワイヤレスカメラ・モニター・映像は別売。画像はご参考ください。

品名	品番
ツメ水平レーザー緑色	MAS-F1SB-G
バッテリーステー	MAS-FBS01
GX-12延長ケーブル	MAS-CB001-1M



製品概要

水平センサー



レーザー照射機



※レーザーブラケット装着イメージ



リン酸鉄バッテリー



※リン酸鉄リチウムを採用しているため、発火の危険性がなく、安心してご利用頂けます

製品仕様

水平センサー+レーザー照射器		
作動電圧	DC12V	
消費電力	待機時 15mW	LED照射時 450mW
保護等級	IP65	
使用温度範囲	-10℃～+60	
寸法	水平センサー本体 W65×H50×D48mm	レーザー照射器本体 W32×H39.1×D29mm
LED寿命	10,000時間	

バッテリーユニット	
バッテリー容量	6,000mA
電圧	12.8V± 10%
過充電保護電圧	14.4V
電池	リン酸鉄リチウム
保護等級	IP65相当
電池残量表示	LED4段階表示
充電時間	4～5時間
寸法	W182×H95×D46mm
重量	約1,500g

セット内容 (セット品番：MAS-F1SB-G)

- ・水平センサー/MAS-FA014
- ・水平センサーステー/MAS-FS017
- ・バッテリーユニット/MAS-FB001A
- ・専用バッテリー充電器/MAS-FB005
- ・レーザー照射器/MAS-FA013
- ・レーザーブラケット/MAS-FS002
- ・レーザージュラルミン/MAS-FS003
- ・ネオジウム磁石/MG5013.55_M3(2個)
- ・ネオジウム磁石/MG8013.55_M3(1個)
- ・電源ケーブル 1m/CB-001A-1M

オプション品



センターカメラ



7インチモニター



7インチ防水モニター



パトライト社 補助警告灯
LPTシリーズ



フォークリフト部品センター

株式会社 丸安商会

〒553-0003 大阪市福島区福島8丁目18番14号

TEL . 06(6452)5211(代) FAX . 06(6452)5217

