


取扱い商品のご案内

塗装用マスク DPM-77TM



吸収缶 DPM-77TMF

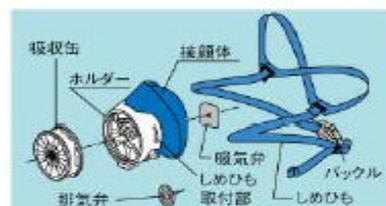

特長

シンナー、トルエン、パークレン、キシレン、ガソリン灯の有機溶剤から発生するガスを取り除きます。

軽量小型(わずか136g)のマスクで、広い視野を確保出来る、新設計です。

装着時、顔に触れる部分には肌にやさしいエラストマーを使用しています。

用途

有機溶剤を使用する塗装作業(洗浄、接着時の作業)

| 品番 | 品名 |
|-----------|------------|
| DPM-77TM | 塗装用マスク |
| DPM-77TMF | 塗装用マスク 吸収缶 |