360°ドライブレコーダー XO-5IP

業界初！48Vバッテリー車対応
360°/Wi-Fi通信機能搭載の
ハイスペックドライブレコーダー

XO-5






IP65 / Wi-Fi通信対応 / 48V DC12～48V対応

急激な明るさの変化に強いHDR搭載

倉庫の出入りなどで明暗差が激しく変化するときに起きる「白飛び」や「黒つぶれ」を防ぎ、鮮明な映像を記録します。

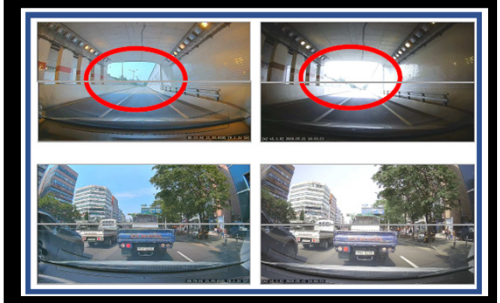

HDRあり　HDRなし


360°の映像で死角ゼロ

360°カメラで全方位をカバーできます。専用再生ソフトでは360°魚眼・VR方式・パノラマビューの映像が確認できます。



リアルタイム映像で取付け簡単

スマートフォンでリアルタイム映像の確認が可能です。
カメラ取付時の位置確認も簡単に行えます。

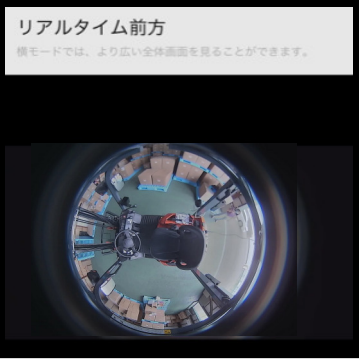

基本構成品


XO-5 本体


Full-HD (360度カメラ)


専用SDカード (32GB)


電源ケーブル


SDカード取り出し口用ドライバー

本体取付用マジックテープ
カメラ取付用両面テープ



別売り（オプション）


Full-HD (後方カメラ)


専用SDカード (128GB)

品番	品名
XO-5IP	XO-5 360° ドライブレコーダー
XO-CAM	XO-5 後方カメラ
XO-SD32	専用SDカード（32GB）
XO-SD128	専用SDカード（128GB）



専用PCビューアーソフト
スマートフォンアプリ
※Mac PCは対応していません。

ANDROID　iOS　Windows

https://www.maruyasu-s.co.jp/

MFP Maruyasu Forklift Parts

フォークリフト部品センター
株式会社　丸安商会
〒553-0003　大阪市福島区福島8丁目18番14号
TEL．06(6452)5211(代)　FAX．06(6452)5217

製品仕様

サイズ (突出部除く)	本体	130(W) x 98(D) x 27(H) mm
	360カメラ	43.5(W) x 43.5(D) x 36.5(H) mm
	後方カメラ	47(W) x 45(D) x 40(H) mm
重量	本体	210 g (Wi-Fiを含む)
	360カメラ	165 g
	後方カメラ	197 g (ケーブル及びブラケットを含め)
記録媒体		Micro SD 8GB~256GB (32GBを含む)
有効画素数		1920 x 1080(FHD) 、200万画素
解像度		1080P FHD
画質		HDR (High Dynamic Range)
イメージセンサー		SONY IMX307 Image Sensor
画角	防水 360カメラ	水平 360度 , 垂直 220度
	REAR カメラ	128度(D) 105度(H) 55度(V)
Wi-Fi		有　（通信範囲：約５m以内）
センサー		G センサー
音声		ON/OFF 可能
記録形態	常時録画	常時録画 + イベント録画
	イベント録画	G センサー
防塵・防水設計		本体 IP65 , カメラ IP69
記録映像の再生方法		専用ビューアー・アプリ (Window XP/Android 5.0/iOS 10.1バージョン以上)
電源電圧		DC 10V ~DC 50V
消費電力		1CH 時 : 4.5W、2CH 時 : 5.0W
動作温度		-20℃～70℃
保証期間		1年 (消耗品を除く)

録画時間

区　分			32GB(29.81GB)			備考
			低画質	中画質	高画質	
SD分割	常時録画 (69%)	SD メモリ	20.87GB			走行モード 前方：30fps （10fpsの場合 録画時間3倍）
		FILE 容量/分	29MB/1分	44MB/1分	59MB/1分	
		FILE 数/分	720個/1分	474個/1分	354個/1分	
		録画時間	12時間	7時間54分	5時間54分	
	イベント 録画 (15%)	SD メモリ	4.48GB			
		FILE 容量/秒	9.7MB/20秒	14.7MB/20秒	19.7MB/20秒	
		FILE 数/秒	462個/20秒	305個/20秒	227個/20秒	
		録画時間	2時間35分	1時間45分	1時間15分	
	駐車録画 (モーション) (15%)	本製品では使用しません				